LITHONIA LIGHTING®

An AcuityBrands Company

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACION / DIRECTIVES

Etched Metro Vanity

Etched Metro Vanity (2) 14W, 21W, or 28W 3000K Lamp

Metro de Tocador Lámpara (2) 14W, 21W o 28W 3000K

Éclairage de miroir Metro Lampe (2) 14W, 21W ou 28W 3000K

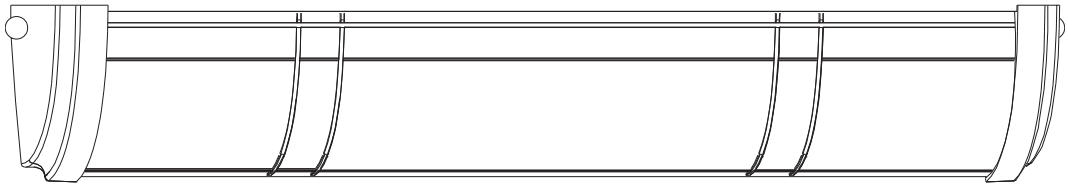

Model Numbers / Números de Modelos/ Numéros des modèles

2’ 11727RET5 BN or BZ
3’ 11728RET5 BN or BZ
4’ 11729RET5 BN or BZ

(BN - Brushed Nickel)
(BZ - Black Bronze)

Family of Products
Familia de Productos
Gamme de produits

Metro Sconce (Etched)
Sconce Metro
Applique Mini-Metro

Metro Linear (Etched)
Metro Lineal
Metro Linéaire

LIGHTAHOME.COM

Visit lightahome.com to find complementary fixtures and much more.

- Customer Support
- Energy Saving Tips
- Our Complete Product Catalog
- Product Specifications
- Product Instruction Sheets
- Glossary of Lighting Terms

Protect yourself. Before installing, read these instructions carefully and save them for future reference.
Date Installed:_____

Protéjase. Antes de instalar, lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futura referencia.
Fecha Instalada:_____

Pour votre propre protection. Avant de procéder à l’installation, veuillez lire attentivement ces directives et les conserver pour référence ultérieure.
Date de l’installation :_____

U212130T_Rev. A 03/06

INSTALLATION FIGURES | FIGURAS DE LA INSTALACIÓN | FIGURES D'INSTALLATION

REQUIRED TOOLS
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS

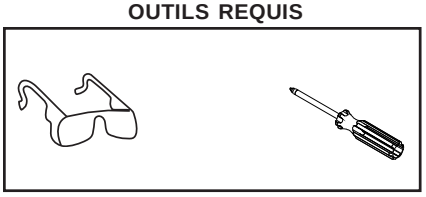

FIXTURE PACKING LIST

Description	Quantity
1) Knurled Nut*	2
2) Wireway Cover Assembly	1
3) Mounting Bracket	1
4) Screw #8-32 x 1½"*	2
5) Green Ground Screw	1
6) Wirenut*	2
7) Screw #6-32 x ¼"*	4
8) End Cap	2
9) Mounting Hanger*	2
10) Ball Screw	2
11) Lamps**	2
12) Knurled screw	2
13) Diffuser	1

* Contained in Part Packs
** Lamps not included unless noted on carton label.

LISTA DE EMBALAJE

Descripción	Cantidad
1) Tuerca Knurled*	2
2) Ensamblaje de la Cubierta del Canal de Alambrado	1
3) Soporte de Montaje	1
4) Tornillos 8-32x1 ½*	2
5) Tornillo de Tierra Verde	1
6) Capuchón de Alambres*	2
7) Tornillos 6-32 x ¼"*	4
8) Tapa de Extremo	2
9) Montaje de Suspensión*	2
10) Bola Tornillos	2
11) Lámparas**	2
12) Tornillo Knurled	2
13) Difusor	1

*Incluido en el Paquete de Piezas
** Lámparas no incluidas a menos que este notado en la etiqueta del cartón.

LISTE DES PIECES

Description	Quantite`
1) Écrou moleté*	2
2) Couvercle du câblage	1
3) Support de montage	1
4) Vis 8-32 x 1 ½ po*	2
5) Vis de terre verte	1
6) Capuchon de connexion*	2
7) Sphériques 6-32 x ¼"*	4
8) Embout	2
9) Crochet de montage*	2
10) Vis sphériques	2
11) Lampes**	2
12) Vis à tête moletée	2
13) Diffuseur	1

*Compris dans l'emballage de pièces
**Lampes non fournies sauf si indiqué sur l'étiquette de la boîte.

Figure 1

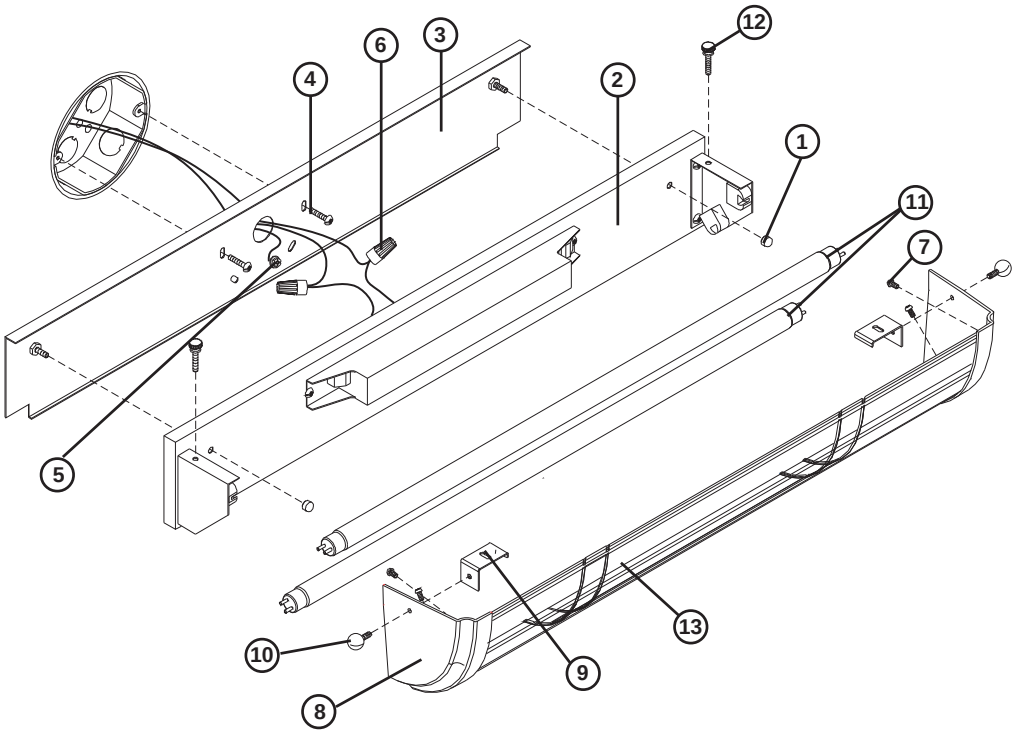

Figure 2

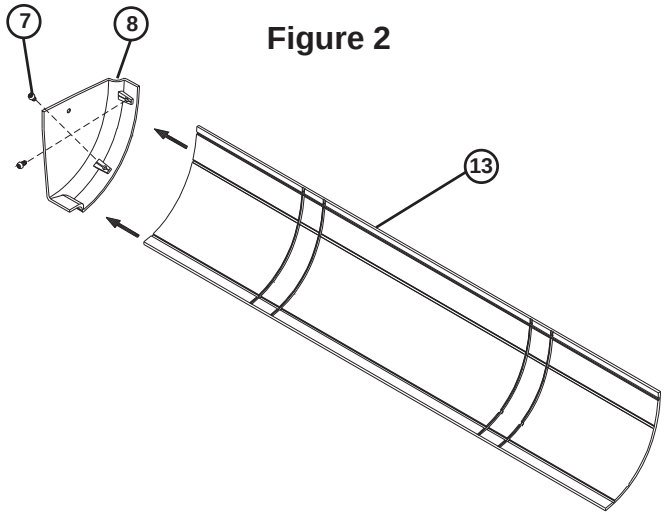

Figure 3

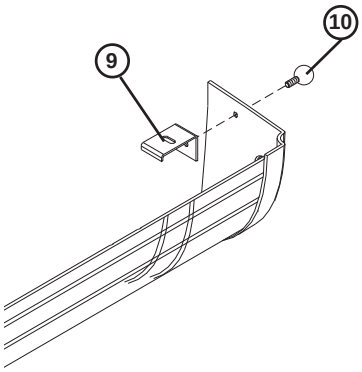

Figure 4

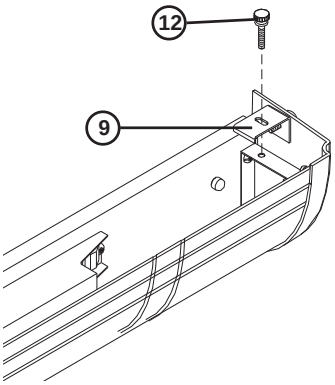

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Fixture cannot be used with a dimmer switch.
- This fixture is designed for indoor use **ONLY** and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- Fixture must be connected to a nominal 120Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids warranty.
- Always use the same wattage and type of lamp included or specified for the fixture. Failure to do so will void warranty.
- This fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed junction box (not provided) and should be installed according to NEC and local building codes.

WARNING: RISK OF SHOCK

Electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly. For your safety, always:

- **Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.**
- **Turn off the power when you change lamps or perform other maintenance.**
- **Ground the fixture to avoid potential electric shocks and to ensure reliable starting.**
- **Double-check all connections to be sure they are tight and correct.**

This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker and to be installed in accordance with national and local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

WARNING: RISK OF INJURY

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

CAUTION: RISK OF FIRE

Minimum 90° C supply conductors.

LAMP CONTAINS MERCURY
LA LAMPE CONTIENT DU MERCURE
LÁMPARA CONTIENE MERCURIO

Manage in Accordance with Disposal Laws
En disposer conformément aux lois sur l'élimination de déchets
Maneje de Acuerdo con las Leyes de Deshace

www.lamprecycle.org or call1-800-748-5070

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Luminario no se puede utilizar con un atenuador de intensidad.
- Este luminario esta diseñado para uso al interior **SOLAMENTE** y no debe ser utilizado en áreas con ventilación limitada ni temperaturas altas.
- Luminario debe ser conectado a una fuente eléctrica nominal de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otra conexión invalidara la garantía.
- Siempre utilice el mismo vataje y el tipo de lámpara incluida o especificada para el luminario. Incumplimiento invalidara la garantía.
- Este luminario esta destinado para ser conectado a una caja de ensambladura (no proporcionada) correctamente instalada, listada UL, puesta a tierra y debe ser instalada según códigos del NEC y locales de construcción.

ADVERTENCIA:
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

La corriente eléctrica de su casa puede causarle una descarga eléctrica dolorosa o una lesión seria a menos que se use adecuadamente. Para su seguridad, siempre recuerde lo siguiente:

- **Desconecte la corriente eléctrica en la caja de fusibles o de cortacircuito antes de instalar la luminaria.**
- **Desconecte la corriente eléctrica cada vez que cambie las lámparas o para darle mantenimiento en el futuro.**
- **Conecte a tierra la luminaria para evitar posible descarga eléctrica y asegurar que funcione aecuadamente.**
- **Revise dos veces todas las conexiones para asegurarse que estén bien apretadas y correctamente instaladas.**

Esta luminaria está diseñada para ser usada en un circuito protegido por un fusible o cortacircuitos e instalada de acuerdo con los códigos de electricidad locales. Si no está seguro de su alambrado, consulte con un electricista calificado o al inspector de electricidad local y verifique su código de electricidad local.

ADVERTENCIA:
RIESGO DE LESIÓN

- Algnas partes de metal de esta luminaria pueden tener bordes muy afilados. Para prevenir cortaduras y raspaduras, use guantes al instalar las piezas.
- Recoja todas las piezas pequeñas sobrantes y destruyalas junto con el material de embalaje,ya que éstos pueden ser peligrosos a los niños.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE FUEGO

Conductores de suministrode mínimo de 90° C.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- L'appareil ne peut être utilisé sur un gradateur d'intensité.
- Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur **SEULEMENT** et ne doit pas être utilisé dans un lieu mal aéré ou soumis à une température ambiante élevée.
- L'appareil doit être connecté à une tension d'alimentation nominale de 120 V, 60 Hz.
- Toujours employer une lampe du même type et de la même puissance que celle incluse ou spécifiée pour l'appareil. À défaut de quoi, la garantie sera annulée.
- Cet appareil est prévu pour un raccordement à une boîte de jonction homologuée UL (non fournie) installée correctement avec mise à la terre et doit être installé conformément aux codes du bâtiment locaux et NEC.

AVERTISSEMENT:
DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE

Afin d'éviter les blessures causées par une décharge électrique, il faut prendre les précautions suivantes avant d'installer un luminaire:

- **Couper le courant au boîtier disjoncteurs ou à fusibles avant l'installation.**
- **Toujours couper le courant pour le changement des lampes ou l'entretien.**
- **Effectuer la mise à la terre du luminaire pour éviter tout choc électrique éventuel et assurer l'allumage.**
- **Toujours vérifier les connexions afin qu'elles soient adéquates et solides.**

Cet appareil est destiné à un circuit d'alimentation protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il doit être installé selon le code de l'électricité applicable. En cas de doutes, faire appel à un électricien ou un inspecteur en électricité, et vérifier le code de l'électricité en vigueur.

AVERTISSEMENT:
DANGER DE COUPURES

- Certaines pièces de métal pourraient présenter des rebords coupants, pour éviter toute blessure, porter des gants lorsqu'on manipule le luminaire.
- Garder les petites pièces hors de la portée des enfants et détruire le matériel d' emballage.

MISE EN GARDE : RISQUE D'INCENDIE

Les fils d'alimentation doivent convener pour 90° C.

STEP-BY-STEP GUIDE

1. **Remove fixture components and parts pack(s).** Check that all parts are included. **See Fig. 1**.

NOTE: Turn off power on circuit breaker box.

2. **Unscrew the two Knurled Nuts** (1) securing the Wireway Cover Assembly (2) to the Mounting Bracket (3). **See Fig. 1.**

WIRING AND FIXTURE OPERATION CAUTION:
Connect fixture to supply wires rated for at least 90°C (194°F). Do not use fixture on dimming circuits.

3. **With the power turned off at circuit breaker box,** position the Mounting Bracket (3) near the junction box and feed the power supply wires through the center hole of the Mounting Bracket (3). Note: Flanges on the Mounting Bracket should be facing outward. Secure to junction box with #8 Screws (4).

4. **Secure the copper ground wire** from the junction box to the Mounting Bracket by wrapping it under the head of the Green Ground Screw (5). **See Fig. 1.**

5. **Use Wirenuts (6) to connect** white supply wire to the white fixture wire, then connect the black supply wire to the black wire from the fixture. For proper connection, place Wirenut over wires, twist clockwise until tight.

6. **Install the Wireway Cover Assembly** (2) to the Mounting Bracket using the two Knurled Nuts (1). Note: Ballast to be at the top of the Wireway Cover. **See Fig. 1**.

INSTALLING LAMPS AND DIFFUSER

7. **Install Lamps** (11) by inserting Lamp Pins into slot at top of sockets and rotating Lamps ¼ turn.

8. **Diffuser Assembly-** Slide Diffuser (13) under tabs of End Cap (8) until end of Diffuser is against back of tabs. **Install #6 Screw(s) (7) into threaded holes on End Cap tabs.**

DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS AS THIS MAY RESULT IN CRACKING THE DIFFUSER. See Fig. 2

9. **Install Mounting Hanger** (9) by aligning hole in bracket with hole in End Cap (8) and secure using Ball Screws (10). **See Fig. 3**.

10. **Install Diffuser Assembly**, position Mounting Brackets over flanges of Wireway Cover and secure with Knurled Screws (12). **See Fig. 4.**

11. **Turn on electricity** at fuse or circuit breaker box to verify success of installation.

Trouble Shooting Guide
If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

- Verify that correct Lamp is used.
- Make sure lamp is properly seated in socket.
- Replace defective Lamp(s).
- Verify that fixture is wired properly.
- Verify that fixture is grounded correctly.
- The line voltage at the fixture is correct.

If further assistance is required, contact:
Consumer Products Technical Support at: (800) 748-5070

Ballast replacement must be done by a qualified electrician.

Turn power off before cleaning fixture.

For best results, plastic panels should be washed with soap or a mild detergent such as Zep® Foaming Glass cleaner and a lint-free cloth. Do not use harsh materials like scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

For availability of replacement parts contact Technical Support or visit:

Learn to light your home like a pro!

LIGHTAHOME.COM

GUÍA DE PASO-A-PASO

1. **Remueva los componentes del luminario y paquete (s) de pieza(s).** Compruebe que todas las piezas estén incluidas. **Vea Fig. 1.**

NOTA: Apague la electricidad en la caja de cortacircuitos.

2. **Destornille las dos Tuercas Knurled** (1) asegurando e Ensamblaje de la Cubierta del Canal de Alambrado (2) a Soporte de Montaje (3). **Vea Fig. 1.**

PRECAUCIÓN DEL ALAMBRADO Y OPERACIÓN DEL LUMINARIO:

Conecte el luminario a los alambres de suministro clasificados a por lo menos 90°C (194°F).
No use el luminario en circuitos con atenuador de intensidad.

3. **Con la electricidad apagada en la caja de cortacircuitos,** coloque el Soporte de Montaje (3) cerca de la caja de ensambladura y guié los alambres de suministro por el agujero de centro del soporte de montaje (3). Nota: Los rebordes en el Soporte de Montaje deben mirar hacia afuera. Asegure a caja de ensambladura con Tornillos #8 (4).

4. **Asegure el alambre de conexión a tierra de cobre** de la caja de ensambladura al Soporte de Montaje envolviéndolo debajo la cabeza del Tornillo de Tierra Verde (5). **Vea Fig. 1**.

5. **Use Capuchones de Alambres (6) para conectar** el alambre de suministro blanco al alambre del luminario blanco, luego conecte el alambre de suministro negro al alambre negro del luminario. Para una conexión apropiada, coloque Capuchón de Alambres sobre los alambres, enrósquese hacia la derecha hasta que quede apretado.

6. **Instale el Ensamblaje de la Cubierta del Canal de Alambres** (2) al Soporte de Montaje usando las dos Tuercas Knurled (1). Nota: El Balastro deberá estar encima de la Cubierta del Canal de Alambres. **Vea Fig. 1.**

INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y DIFUSOR

7. **Instale Lámparas** (10) insertando las clavijas de la lámpara en la ranura encima de los enchufes y gire las Lámparas ¼ de vuelta.

8. **Ensamblaje del Difusor-** Deslice el Difusor (13) por debajo las lengüetas de la Tapa de Extremo (8) hasta que el extremo del Difusor este contra la parte trasera de las lengüetas. **Instale Tornillo (s) #6 (7) en los agujeros roscados en las lengüetas de la Tapa de Extremo.**

NO SOBREAPRIETE LOS TORNILLOS PUES ESTO PUEDE CAUSAR EL QEBRANTAMIENTO DEL DIFUSOR. Vea Fig. 2

9. **Instale el Montaje de Suspensión** (9) alineando e agujero en el soporte con el agujero en la Tapa de Extremo (8) y asegure con Tornillos de Bola (10). Vea Fig. 3.

10. **Para instalar el Ensamblaje del Difusor**, coloque los Soportes de Montaje sobre los rebordes de la Cubierta de Canal de Alambres y asegure con Tornillo (s) Knurled (12). **Vea Fig. 3.**

11. **Encienda la electricidad** en caja de fusibles o cortacircuitos para verificar el éxito de la instalación.

Guía de Localización de Averías

Si este luminario falla de operar apropiadamente, use la siguiente guía para diagnosticar y corregir el problema.

- Verifique que la Lámpara usada es la correcta.
- Asegure que la lámpara este asentada correctamente en el enchufe.
- Reemplace la(s) lámpara(s) defectiva(s)
- El voltaje de la línea en el luminario este correcto

Si requere ayuda adicional, contacte:
Consumer Products Technical Support al: (800) 748-5070

Reemplazo del Balastro tiene que ser hecho por un electricista calificado.

Apague el luminario antes de limpiarlo.

Para mejor resultados, los paneles plásticos deberán lavarse con jabón o un detergente suave como Zep® Foaming Glass y un trapo sin pelusas. No use materiales ásperos como almohadillas de restregar o polvos, virutas de acero o papel abrasivo.

Para la disponibilidad de piezas de reemplazo póngase en contacto con Technical Support o visite www.lighahome.com.

GUIDE DÉTAILLÉ

1. **Retirer les composants de l'appareil et tout emballage de pièces**. S'assurer que toutes les pièces sont incluses. **Voir la fig. 1.**

NOTE : Couper l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur.

2. **Dévisser les deux écrous moletés** (1) retenant l'assemblage couvercle du câblage (2) au support de montage (3). **Voir la fig. 1.**

MISE EN GARDE POUR LE CÂBLAGE ET LE MODE D'EMPLOI DE L'APPAREIL :

Raccorder cet appareil à des fils d'alimentation approuvés pour au moins 90 °C (194°F). Ne pas employer cet appareil sur des circuits de gradation de l'éclairage.

3. **Après avoir coupé l'alimentation électrique tel qu'indiqué ci-dessus,** placer le support de montage (3) près de la boîte de jonction et acheminer les fils d'alimentation par le trou situé au milieu du support de montage (3). Note : Les rebords du support de montage doivent être face à l'extérieur. Fixer à la boîte de jonction à l'aide des vis cal. 8 (4).

4. **Fixer le fil de terre en cuivre** de la boîte de jonction au support de montage en l'enroulant sous la tête de la vis de terre verte (5). **Voir la fig. 1.**

5. **À l'aide de capuchons de connexion (6), raccorder** le fil d'alimentation blanc au fil blanc de l'appareil, puis le fil d'alimentation noir au fil noir de l'appareil. Pour un raccordement adéquat, placer le capuchon de connexion sur les fils, tourner dans le sens de la rotation horaire jusqu'à ce que bien solide.

6. **Installer le couvercle du câblage** (2) au support de montage à l'aide des deux écrous moletés (1). Note : Le ballast doit se trouver au haut du couvercle du câblage. **Voir la fig. 1**.

INSTALLATION DES LAMPES ET DU DIFFUSEUR

7. **Pour installer les lampes** (11), insérer les broches dans les rainures au haut des douilles et tourner les lampes d'un quart de tour.

8. **Assemblage diffuseur –** Glisser le diffuseur (13) sous les languettes de l'embout (8) jusqu'à ce que l'extrémité du diffuseur soit appuyée au dos des languettes. **Installer la ou les vis calibre 6 (7) dans les trous filetés des languettes de l'embout.**

ÉVITER DE TROP SERRER LES VIS CAR LE DIFFUSEUR POURRAIT SE BRISER. Voir la fig. 2.

9. **Pour installer le crochet de montage** (9), aligner le trou du support sur le trou de l'embout (8) et fixer à l'aide des vis sphériques (10). **Voir la fig. 3**.

10. **Pour installer l'assemblage diffuseur,** placer les supports de montage sur les rebords du couvercle du câblage et fixer à l'aide d'une ou des vis à tête moletée. **Voir la fig. 4**.

11. **Rétablir le courant électrique** au fusible ou au disjoncteur et vérifier le succès de l'installation.

Guide de dépannage :

Si l'appareil ne fonctionne pas adéquatement, veuillez vous servir du guide ci-dessous afin d'identifier et corriger le problème.

- Vous assurer qu'une lampe adéquate est employée.
- Vous assurer que la lampe est bien installée dans la douille.
- Remplacer toutlampe défectueuse.
- Vérifier la tension de secteur de l'appareil.

L'installation d'un ballast de rechange doit être effectuée par un électricien compétent.

Pour toute autre assistance, veuillez contacter nos services de support technique :
Consumer Products Technical Support : (800) 748-5070

Toujours éteindre l'appareil avant de le nettoyer.
Pour les meilleurs résultats, nettoyer les panneaux en plastique à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, une eau savonneuse ou un détersif doux tel que le produit nettoyant pour vitres Zep®. Ne pas employer de produits rudes tels les tampons ou poudres à récurer, la laine d'acier ou un papier abrasif.

Pour la disponibilité des pièces de rechange, veuillez contacter le soutien technique ou visiter www.lighahome.com.